

Wall Box IP65


Cod: BO-24S-IP65



WALL BOX IP65 FINO A 48 FIBRE OTTICHE


Box ottico a parete, adatto per ricevere 2 cavi tondi fino a 24 fibre ottiche, alloggia 24 bussole SC Simplex o 24 bussole LC duplex.

Ampio spazio interno per l'organizzazione delle fibre, posizionamento ordinato di splice holder per 48 termorestringenti, accurate guarnizioni per un posizionamento sia interno che esterno per applicazioni varie e FTTH.

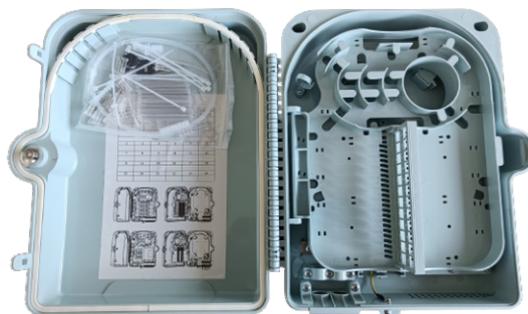

CARATTERISTICHE

- ✓ **Dimensioni:** 340 L x 280 H x 100 P (inclusi serratura e fissaggio a muro)
- ✓ **Materiale:** Struttura robusta e leggera in ABS
- ✓ **Grado di protezione:** IP65
- ✓ Facilità di installazione a muro con almeno due modalità di fissaggio
- ✓ Apertura a libro con robusta cerniera
- ✓ Serracavi e fascette incluse
- ✓ 2 ingressi supplementari ricavabili con pressacavo

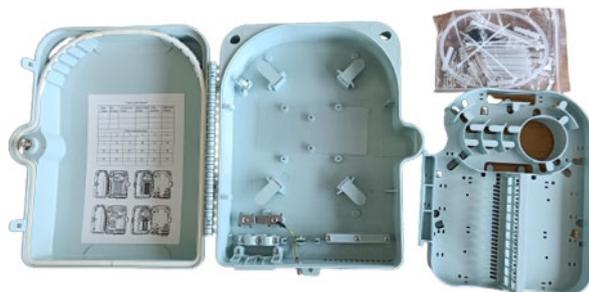

N.B. NON sono incluse le bussole SCS/LCD